

CATALOGUE

## LES BARDAGES PVC

BARDAGE CELLULAIRE

BARDAGE SIMPLE PEAU

BARDAGE ALVÉOLAIRE



[www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)

NOUVELLE GAMME  
**ISOCEL**<sup>®</sup>

MINÉRAL - PREMIUM - PREMIUM+

(VOIR PAGE 08 À 13)

# LA GAMME DE BARDAGES



	Type	Haut. utile (mm)	Long. (m)	Surface /lame (m²)	Aspect					Garantie	Avis Technique	
					Veiné	Crépi	minéral	Lisse	Décor			Anti graffiti
ISOCEL®	Cellulaire	166	5	0,83	X		X				10	oui
		154		0,77		X						
ISOCEL® PREMIUM	Cellulaire	166	<b>4</b>	0,83					X	Premium +	10	non
BARCEL 300	Cellulaire	300	5	1,5	X						10	oui
BARCEL 150	Cellulaire	150	5	0,75	X			X			10	oui
TRADLAP	Simple peau	135	5	0,675	X						10	non
BARLYTE	Vinyle	205	<b>2,86</b>	0,59	X						10	non
BARDEX	Alvéolaire	250	5	1,25				X			10	non

Caractéristiques pouvant changer selon les décors - voir la page du bardage concerné

## BARDAGES CELLULAIRES

### ISOCEL®

- VEINÉ BOIS P.06
- MINÉRAL, NATURE & CRÉPI P.08
- PREMIUM UNIS P.10
- PREMIUM BOIS & MÉTAL P.12
- PREMIUM+ BOIS P.12

### BARCEL

## BARDAGES MONO PAROI

### TRADLAP PVC PRO

### BARLYTE VINYLE

P.18

P.20

## BARDAGE ALVÉOLAIRE

### BARDEX ASPECT LAMBRIS

P.24

## PRINCIPES DE POSE ET ACCESSOIRES

P.26

## ECRAN PARE-PLUIE AIR-MEP

P.33

## CORRESPONDANCES RAL

P.34

## CARTE DES COMMERCIAUX MEP

P.35



## LES BARDAGES CELLULAIRES

Le PVC cellulaire cumule de nombreux atouts pour la réalisation de projets écologiques et durables. Sa structure cellulaire lui confère d'excellentes propriétés mécaniques tout en étant beaucoup plus légère que les matériaux traditionnels.

Cet atout de poids facilite son transport ainsi que sa mise en œuvre. Il se découpe également très facilement à l'aide de simples outils manuels.

Une couche supérieure de PVC traité anti-UV apporte une protection durable contre les attaques du temps, même en environnement difficile tel que le bord de mer.

Ce revêtement non-poreux et totalement imperméable ne procure aucun terrain d'accroche aux salissures. Il sera aisé de le nettoyer à l'eau claire et à l'aide d'une simple éponge.

Contrairement à beaucoup d'autres matériaux, l'utilisation régulière de peinture ou de produits de traitement pour sa préservation n'est pas nécessaire.


100% recyclable et bénéficiant d'une espérance de vie de plusieurs décennies, le PVC cellulaire se place en tête des produits écologiques et économiques sur le long terme.



Décor présenté : ISOCEL VEINÉ BOIS BLANC

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,83 m <sup>2</sup>

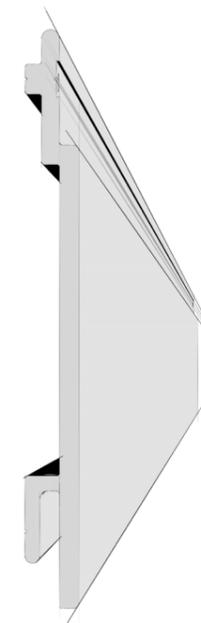

**NORMES ET CERTIFICATIONS**



**DÉCORS**

			<p>Décors compatibles avec l'agrafe ISO-AI</p> <p>[voir p.26]</p>
BLANC - <b>B</b>	AMBRE CLAIR - <b>A</b>	GRIS CLAIR - <b>G</b>	
			<p>Décors compatibles avec la jonction ISO-J</p> <p>[voir p.26]</p>
TAUPE - <b>T</b>	GRIS FONCÉ - <b>GF</b>	ANTHRACITE - <b>AN</b>	



Voir tous les accessoires et principe de pose p.26

**La structure très réaliste du bardage Isocel Veiné Bois rappelle avantageusement l'esthétique naturelle du bois peint.**

Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez. Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.


Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des retouches de peinture et des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets. Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.



Décor présenté : ISOCEL NATURE BRUN

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm / 154 mm (crépi)
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,83 m <sup>2</sup> / 0,77 m <sup>2</sup> (crépi)

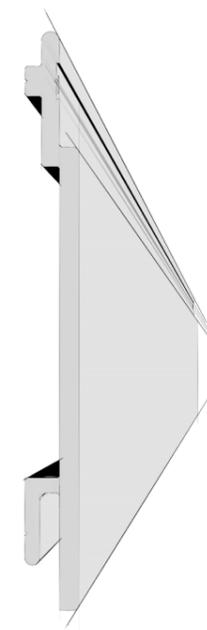

**NORMES ET CERTIFICATIONS**



**DÉCORS**




BLANC - **B**




AMBRE CLAIR - **A**



GRIS CLAIR - **G**



BRUN - **BR**  
NATURE



AMBRE CLAIR - **A**  
CRÉPI

**Le +**

Une finition d'assemblage bord à bord en grain d'orge et une jonction invisible spécifique pour une imitation fidèle du crépi.



**ISO-AB**

La finition originale d'inspiration urbaine du bardage Isocel Minéral apporte une touche assurément contemporaine à vos façades.

Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez.

Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.

Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des retouches de peinture et des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets.


Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.



Décor présenté : ISOCEL ROUGE BASQUE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,664 m <sup>2</sup>

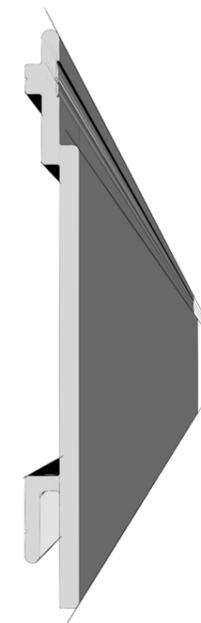

**NORMES ET CERTIFICATIONS**



**DÉCORS**



FRONT DE MER - **BF**



VERT BASQUE - **VB**



ROUGE BASQUE - **RB**



[voir p.26]



MOKA - **MD**



ANTHRACITE - **AN**



GRIS FONCÉ - **GF**



TAUPE - **T**

**Le bardage ISOCEL Premium est revêtu d'un film décoratif résistant aux UV. Ce film très résistant, garanti 10 ans, assure une excellente stabilité des couleurs dans le temps. Cette technologie permet de proposer une grande diversité de décors avec un rendu réaliste des matériaux.**

Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez.

Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.

Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des retouches de peinture et des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets.

Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.

Voir tous les accessoires et principe de pose p.28



Décor présenté : ISOCEL CHÊNE BLANCHI ET MÉTAL GRIS

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,664 m <sup>2</sup>

**NORMES ET CERTIFICATIONS**



**DÉCORS PREMIUM**



PIN MUGO - **PM**



CHENE VIEILLI - **CV**



CHENE GRISÉ - **CG**



ALU BROSSÉ - **AB**



ZINC ANTHRACITE - **ZA**



METAL GRIS - **MG**



Décors compatibles avec l'agrafe ISO-AI

(voir p.26)

**DÉCORS PREMIUM+**



CHENE CLAIR - **CC**



CHENE MIEL - **CM**



CHENE BLANCHI - **CB**

**PREMIUM+ ANTI GRAFFITI**

L'effacement des graffitis est facilité par la conception du revêtement du bardage Isocel Premium+. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est recommandée afin d'obtenir un résultat optimum pour le nettoyage de graffiti.\*

\* Veuillez consulter la fiche technique

**Le bardage ISOCEL Premium est revêtu d'un film décoratif résistant aux UV. Ce film très résistant, garanti 10 ans, assure une excellente stabilité des couleurs dans le temps. Cette technologie permet de proposer une grande diversité de décors avec un rendu réaliste des matériaux.**

Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez.

Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.

Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des retouches de peinture et des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets.

Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.

Voir tous les accessoires et principe de pose p.28

# BARDAGE BARCEL

150 ET 300 MM



Décor présente : BARCEL 300 GRIS CLAIR ET BLANC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	150 ou 300 mm
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,75 m <sup>2</sup> ou 1,5 m <sup>2</sup>


## NORMES ET CERTIFICATIONS



Notice de pose  
et Avis Technique  
disponibles sur  
[www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)



## DÉCORS

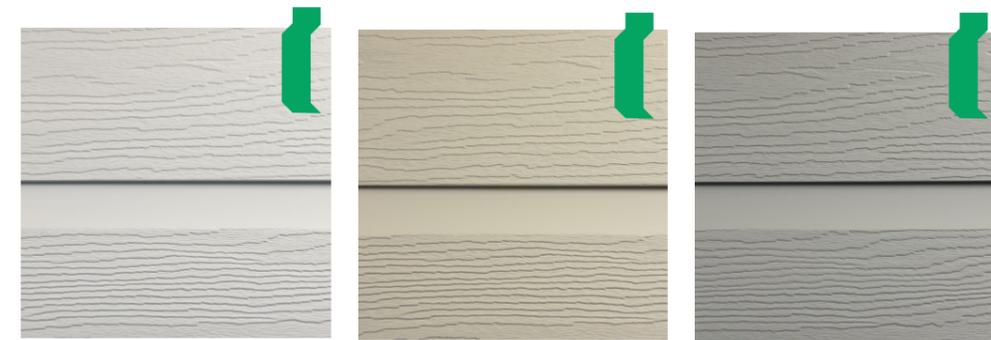

BLANC - **B**

CRÈME MAT - **CM**


GRIS CLAIR - **GC**



BLEU GRIS - **BG**



NACRÉ - **N**

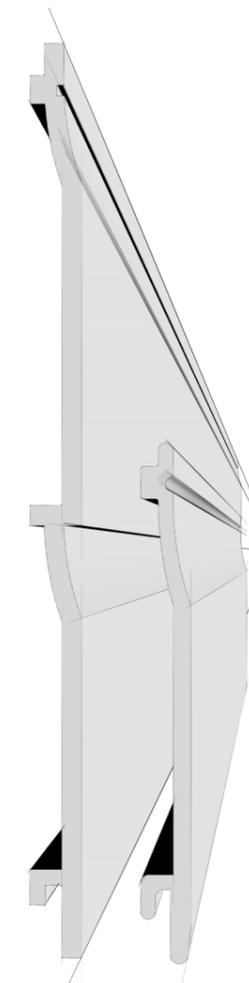

**Le Bardage BARCEL, un revêtement extérieur durable et efficace qui apportera une nouvelle finition à votre façade. Il contribue à une meilleure efficacité énergétique et garantit d'excellentes propriétés techniques.**

Bardage en PVC cellulaire co-extrudé pour l'habillage décoratif et la protection extérieure durable de tous types de bâtiment individuel ou collectif, pour le neuf et la rénovation.

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Barcel peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.



Existe en version 150 mm  
sous avis-technique  
(Nous consulter)

Voir tous les accessoires  
et principe de pose p.30



## LES BARDAGES MONO-PAROI

Le bardage mono-paroi est un profilé étanche et durable en PVC rigide. Sa conception lui confère à la fois souplesse et robustesse.

La forme du profil permet une discrète jointure des lames par recouvrement. Celui-ci permet une gestion contrôlée de la dilatation, faisant de ce produit un très bon choix pour les zones à forte amplitude thermique.

Léger, facile à découper, il ne nécessite aucun traitement dans le temps et demeure 100% recyclable.

# BARDAGE TRADLAP

MONO-PAROI PVC PRO



Décor présenté : TRADLAP GRIS ET SABLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC
HAUTEUR UTILE	135 mm
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	17 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,675 m <sup>2</sup>



## NORMES ET CERTIFICATIONS



## DÉCORS



BLANC - **B**



SABLE - **S**



GRIS - **G**



Jonction par recouvrement des lames

**En PVC Rigide haute densité, mono paroi de forte épaisseur, le bardage Tradlap au subtil veinage bois forme une peau de protection esthétique, étanche et durable.**

La pose au moyen de crochets de fixation du bardage Tradlap permet la dilatation contrôlée des lames sans déformation.

Les panneaux de bardage Tradlap offrent une protection efficace contre les intempéries : pluie, grêle, vent, ...

L'emboîtement à recouvrement des lames entre elles ainsi que les profilés d'entourage assurent l'étanchéité.

Le bardage Tradlap est le seul bardage mono-paroi de qualité professionnelle.

Voir tous les accessoires  
et principe de pose p.31

# BARDAGE BARLYTE

MONO-PAROI VINYLE



Décor présenté : BARLYTE BLANC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	VINYLE
HAUTEUR UTILE	205 mm
LONGUEUR	2,86 m
ÉPAISSEUR	15 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,59 m <sup>2</sup>

## NORMES ET CERTIFICATIONS



## DÉCORS



BLANC - **B**



ECRU - **E**



GRIS CLAIR - **GC**



Jonction par recouvrement des lames



## Une protection étanche et décorative de vos façades

Clin mono paroi économique à l'aspect de surface cérusé, disponible en 3 coloris. Les lames de bardage Barlyte sont pré-encochées pour un aboutage facile et discret.

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Barlyte peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur suivant les normes en vigueur. L'aspect de surface nervuré apporte une touche supplémentaire d'authenticité.

Voir tous les accessoires  
et principe de pose p.32



## LES BARDAGES ALVÉOLAIRES

Le bardage PVC alvéolaire est une bonne alternative économique au bardage cellulaire.

Sa structure double paroi composée de plusieurs alvéoles lui confère des qualités isolantes intéressantes. Il est léger, facile à mettre en œuvre et se découpe très facilement.

Matériaux entièrement recyclable, le bardage PVC alvéolaire est totalement imputrescible et ne nécessite aucun entretien dans le temps.

# BARDAGE BARDEX

ALVEOLAIRE



Décor présenté : BARDEX BLANC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC alvéolaire
HAUTEUR UTILE	250 mm
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	12 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	1,25 m <sup>2</sup>

## NORMES ET CERTIFICATIONS



## DÉCORS



BLANC - B

## ACCESSOIRES



Départ bas  
ISO-BBS



Fond commun<sup>(2)</sup>  
ISO-EF



Finition d'extrémité  
BRF



Raccord Plat  
BRP

+ pointes Inox BP33IX  
Clips de Fixation BC1A/BC2A



Couvercle d'angle 5 cm  
BRA



Couvercle d'angle 9 cm  
BRC




Couvercle d'angle 15 cm  
BRL



Finition et angle  
SDC204


PROFIL  
REVERSIBLE

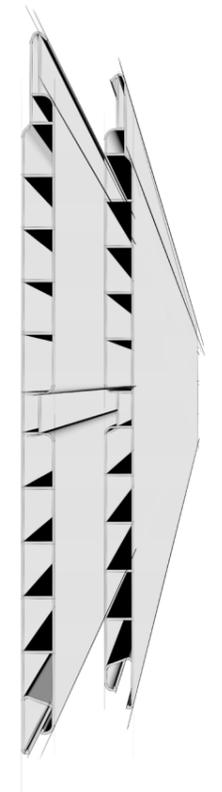

## La protection décorative de vos façades.

Un bardage léger et pratique à installer d'aspect lisse. Les lames réversibles du bardage Bardex offrent le choix de deux esthétiques.

De part sa conception, le bardage Bardex peut être posé sur la face avec joint visible ou sur la face sans joint.

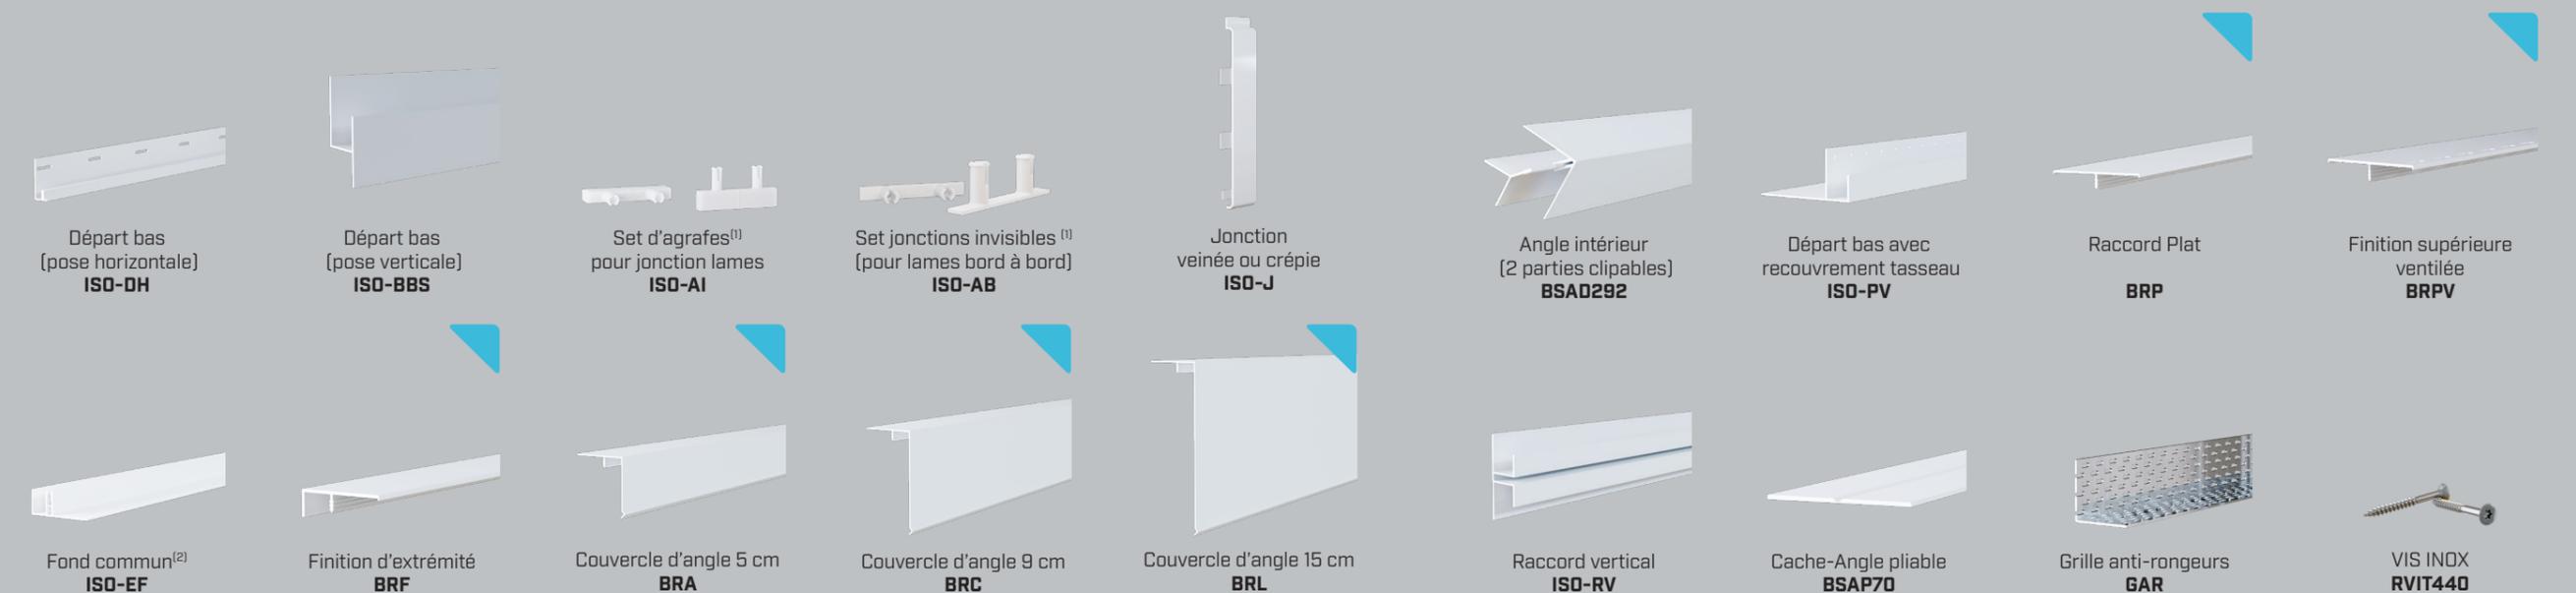

**(1) SET D'AGRAFES ISO-AI / ISO-AB**

Un système d'agrafes breveté offrant une finition parfaite. Les lames de bardage ISOCEL® sont déjà pré-percées en extrémité. Pour une utilisation en finition bord-à-bord utiliser le set d'agrafes ISO-AB.

*(L'agrafe ISOCEL diminue la dilatation de l'aboutage des lames. Un écart au niveau de l'aboutage peut rester visible.)*

**(2) FOND COMMUN ISO-EF**

Base femelle pour accessoires clipables.

Repérez facilement les accessoires compatibles grâce à notre repère visuel.

**ÉCRAN PARE-PLUIE AIR-MEP**

Les écrans sous-toiture AIR-MEP peuvent être utilisés en tant que pare-pluie.


Voir P.33



Notice de pose et avis technique disponibles sur

[www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)






Départ bas  
(pose horizontale)  
**ISO-DH4**



Départ bas  
(pose verticale)  
**ISO-BBSP**




Set d'agrafes<sup>(1)</sup>  
pour jonction lames  
**ISO-AI**



Angle intérieur  
(2 parties clipables)  
**BSAIP3**



Fond commun<sup>(2)</sup>  
**ISO-EF3**



Finition d'extrémité  
**BRFP3**  
ALU : **BRFAL3**




Couvercle d'angle 5 cm  
**BRAP3**  
ALU : **BRFAAL3**



Couvercle d'angle 9 cm  
**BRCP3**  
ALU : **BRCAL3**



Couvercle d'angle 15 cm  
**BRLP3**  
ALU : **BRLAL3**



Grille anti-rongeurs  
**GARP**



Grille anti-rongeurs  
**GAR**



VIS INOX  
**RVIT440**



### <sup>(1)</sup>SET D'AGRAFES ISO-AI

Un système d'agrafes breveté offrant une finition parfaite. Les lames de bardage ISOCEL® sont déjà pré-percées en extrémité. Pour une utilisation en finition bord-à-bord utiliser le set d'agrafes ISO-AB.

*(L'agrafe ISOCEL diminue la dilatation de l'aboutage des lames. Un écart au niveau de l'aboutage peut rester visible.)*



### <sup>(2)</sup>FOND COMMUN ISO-EF

Base femelle pour accessoires clipables.

Repérez facilement les accessoires compatibles grâce à notre repère visuel.

### NOUVEAU

#### ACCESSOIRES ALUMINIUM BRFAL3 - BRAAL3 - BRCAL3 - BRLAL3

Les profils aluminium ISOCEL sont en aluminium laqué. Moins sensibles aux variations de températures que le PVC, ils sont compatibles avec l'ensemble de nos bardages IsoCel. Leur mise en œuvre s'effectue par clipsage sur notre fond commun ISO-EF.

### ÉCRAN PARE-PLUIE AIR-MEP

Les écrans sous-toiture AIR-MEP peuvent être utilisés en tant que pare-pluie. Voir P.33



Notice de pose et avis technique disponibles sur

[www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)



## BARDAGE BARCEL 300

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES

## BARDAGE TRADLAP


PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES

Finition supérieure  
et extrémité


**ISO-EF + BRF**




Couvercle d'angle  
**ISO-EF + BRA**



Angle Intérieur  
**BSAD292**



Jonction  
**BSJNB300**



Pièce de Base  
**ISO-DH**




Grille anti-rongeurs  
**GAR**

Vis Inox  
**RVIT440**



Couvercle  
d'angle  
**ISO-EF**  
+  
**BRA** (50mm)  
**BRC** (90mm)  
**BRL** (150mm)




**ISO-EF**




Base femelle pour  
accessoires mâles  
BRF - BRA - BRC  
BRL - BRP - BRPV

Finition supérieure  
et extrémité

**BSFD290**



Lames  
pré-encochées



Jonction  
par  
recouvrement




Pièce de Base  
**BBR5**



Grille anti-rongeurs  
**GAR**

Angle Intérieur / Extérieur

**BSAD292**



Clip de Fixation + pointes Inox  
**BC26AL + BP27AL**




## BARDAGE BARLYTE

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES

Finition supérieure

**BBFS**




Angle Extérieur

**BBAE**



Angle Intérieur

**BBAI**




Finition avec retour

**BBFR**



Lames pré-encochées




Jonction par recouvrement




Finition d'Extrémité

**BBFE**



Pièce de Base

**BBPBB**



Grille anti-rongeurs

**GAR**

Pointes Inox

**BP27AL**



PRINCIPES DE POSE ET ACCESSOIRES

## ECRAN PARE-PLUIE

AIR-MEP<sup>2</sup>

L'écran sous-toiture AIR-MEP<sup>2</sup> conviendra parfaitement comme pare-pluie lors de l'installation de vos bardages.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Masse Surfaccique	150 g/m <sup>2</sup>
Classement feu	E
Classement étanchéité à l'eau	W1
Souplesse à basse température	-40°C
Résistance en traction sens longitudinal	340 N/50mm
Résistance en traction sens transversal	210 N/50mm
Allongement sens longitudinal	55 %
Allongement sens transversal	70 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal	185 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal	235 N
Longueur	50 m
Largeur	1,5 m

ECRAN PARE-PLUIE AIR-MEP

# CORRESPONDANCES RAL

**ATTENTION** : VALEURS APPROCHANTES

## ISOCEL Co-extrudé

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Ambre Clair	1015
Taupe	1019
Gris Clair	7035
Gris Foncé	7001
Anthracite	7024

## BARCEL

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Crème Mat	9001
Gris Clair	7035
Bleu Gris	-
Nacré	1015

## TRADLAP

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Sable	1015
Gris	7038

## BARDEX

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003

## ISOCEL PREMIUM UNIS

COLORIS	RAL APPROCHANT
Front de Mer	5007
Vert Basque	6012
Rouge Basque	3011
Moka	-
Anthracite	7016
Gris Foncé	7001
Taupe	1019

## BARLYTE

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Ecru	7035
Gris Clair	1013


# CONTACTER

LE COMMERCIAL DE VOTRE SECTEUR

**CAFFORT Jean-Jacques**  
 Directeur Commercial  
 06 81 37 70 95  
 caffort@groupemep.com

**ROUÉ Benoît**  
 Directeur des ventes  
 06 73 66 47 79  
 b.roue@m-e-p.fr

**DJEHI Toussaint**  
 Responsable Prescription  
 06 44 16 70 97  
 t.djehi@m-e-p.fr

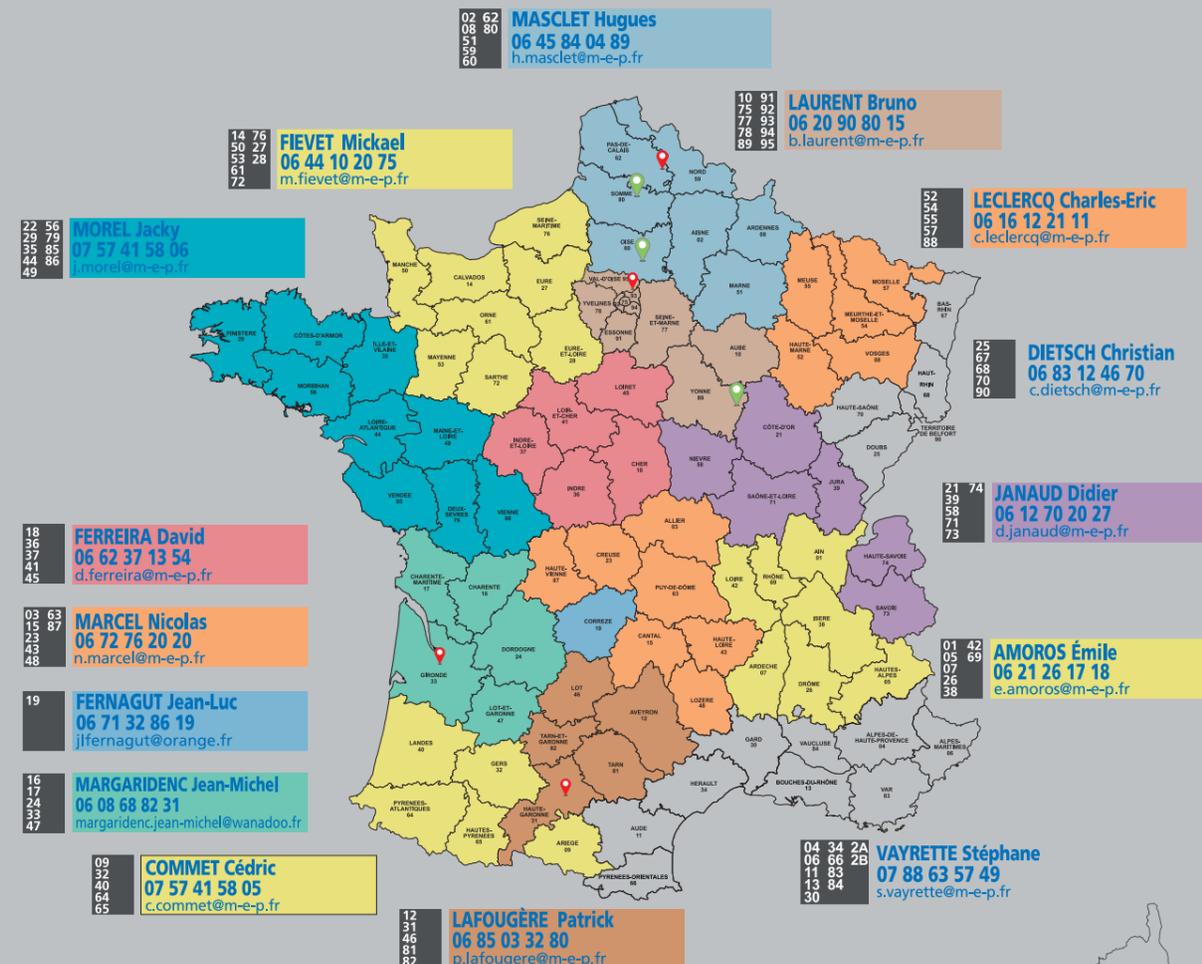

**EXPORT DIRECTION COMMERCIALE**  
 Côte d'Ivoire et Afrique Francophone

**CAFFORT Jean-Jacques**  
 06 81 37 70 95  
 caffort@groupemep.com

**DJEHI Toussaint**  
 06 44 16 70 97  
 t.djehi@m-e-p.fr

### LES DÉPÔTS

<b>MEP PARIS</b>	ZAC La butte aux bergers - 5 Av. du noyer à la malice - 93380 LOUVRES	T. 01 34 68 50 50 / F. 01 34 72 74 90
<b>MEP TOULOUSE</b>	7 Avenue de Fontréal - 31621 EUROCENTRE Cedex	Logistique : T. 05 62 75 85 30 / F. 05 62 75 85 48 Administratif / Direction : T. 05 62 75 23 04 / F. 05 62 75 84 56
<b>MEP BORDEAUX</b>	P.A les Cantines - 723 Allée des Cantines - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC	T. 05 56 49 32 90 / F. 05 56 49 34 45
<b>MEP LILLE</b>	Ecoparc ZD - 17 Rue de Calypso - 62110 HENIN-BEAUMONT	T. 03 21 49 94 60 / F. 03 21 43 40 83

### LES USINES

<b>MEP ALBERT (80)</b>	<b>MEP VILLERS ST PAUL (60)</b>	<b>MEP RAVIÈRES (89)</b>
------------------------	---------------------------------	--------------------------



**BARDAGES**



**COMPOSANTS DE TOITURE**



**TERRASSES COMPOSITE**

**M.E.P**



**GOUTTIÈRES PVC**



**PROFILÉS PVC**



**AVANT-TOIT PVC**



[www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)

**M.E.P**

ZAC «la Justice» - Rue de la sucrerie - 95380 VILLERON  
T. 01 34 68 56 30 - F. 01 34 72 74 90